


MUELAS OJIVAL SP 2032 M6 AR G60 O 5V 32109276 PFERD (MUELA SP 2032 6 AR 60 O5V STEEL EDGE)

Precio sin IVA 4,19 €



Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.

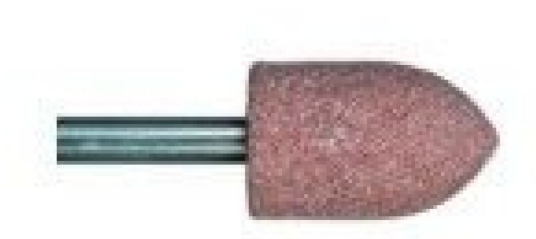

 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.