


DISPOSITIVO TORNEADO PD 400 (2224414)

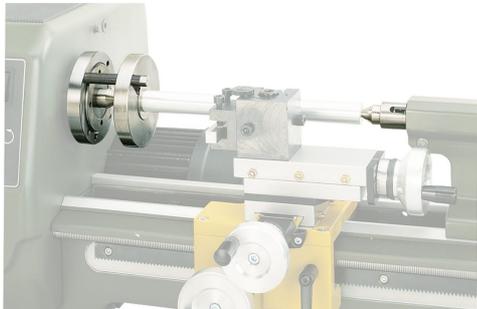

- Idóneo para tornear con la mayor precisión posible.
- Se suministra con 2 contrapuntos (MK2 y MK3), placa frontal/impulsora con perforación de 30 mm, además de casquillos reductores de 30/20 mm y 30/15 mm.
- Un pasador roscado impulsor se atornilla en la brida del cabezal y en la placa impulsora.

PROXXON

Idóneo para tornear con la mayor precisión posible.

Se suministra con 2 contrapuntos (MK2 y MK3), placa frontal/impulsora con perforación de 30 mm, además de casquillos reductores de 30/20 mm y 30/15 mm.

Un pasador roscado impulsor se atornilla en la brida del cabezal y en la placa impulsora.